

33-X

圆盘搅拌泵车



4大升级

01 维护更便捷

活塞自动回缩便于维护

02 操作更简易

新一代电子控制系统/采用节能技术/操作方便/安全可靠

03 系统更安全

自诊断系统/CAN 总线/专用控制器应用程序允许操作员实时监控状态/提高电气系统的安全性

04 布料更智能

动臂运动流量自分布/控制系统自动调节多路阀比例电流确保动臂运动的连续性和协调性

8大优势

优势一：体积小、适合各种场合没有去不到的地方。

优势二：33米可打5层楼面一般解决农村建别墅的施工条件。

优势三：全液压圆盘搅拌系统节约油耗、噪音低不扰民。

优势四：整机专利技术紧凑型，小身材、长臂架，结构型合理匹配。

优势五：比强制搅拌机寿命长耐用，便于维修、维修费用低。

优势六：搅拌机加装农建的专利二次搅拌技术、比普通搅拌机的效率提高一倍以上。

优势七：一机多用打商混更是强劲吐量大。




优势八：我们又加装后移位装置整机如虎添翼。

33-X

圆盘搅拌泵车



33-X 5RZ布料范围图

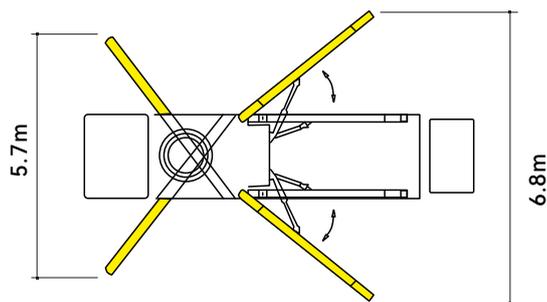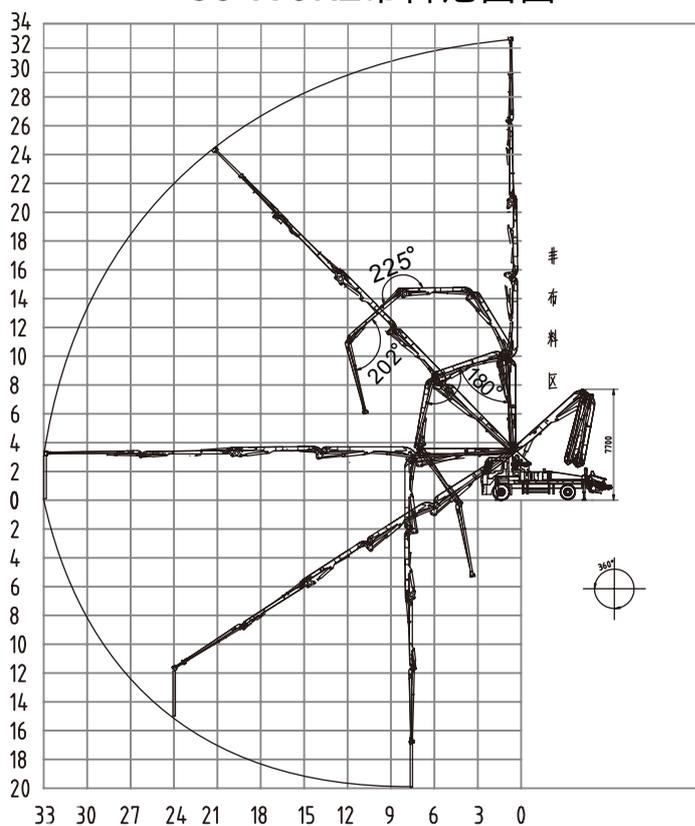

尺寸根据卡车总成而变化

33-X圆盘搅拌车

臂架支腿参数

最大垂直高度:	33m	第一节臂	长度6400mm	转角90°
最大水平长度:	28.9m	第二节臂	长度5000mm	转角180°
臂架垂直深度:	22m	第三节臂	长度4800mm	转角180°
臂架节数:	5节	第四节臂	长度6250mm	转角212°
转台旋转角度:	360°	第五节臂	长度6450mm	转角180°
折叠方式:	5 RZ	支腿打开方式	前支腿: X型	后支腿: 摆型出腿



泵送系统参数

理论最大泵送量:	120M ³ /H
最大骨料粒径:	40MM
输送缸内径/行程:	230/1600MM
输送管内径:	125MM
料斗容积:	500L
系统油压:	31.5MPa
分配阀形式:	S阀

标准配置

- 1.前X后摆支腿设计
- 2.1.5M³搅拌圆盘，搅拌速度可达30M³/H-50M³/H
- 3.圆盘搅拌器带有二次搅拌专利技术，搅拌效率更高。
- 4.泵送系统采用高低压自动切换，节能高效。
- 5.液压系统采用比例阀设计，动力更强劲。
- 6.电控系统可以远程诊断故障，操作维护方便。



高级配置

- 1 料斗工作灯
- 2 空气压缩器（清理管道用）
- 3 铝制料斗盖
- 4 气压喷枪
- 5 高压水枪
- 6 后置摄像头



混凝土泵车

可选配五十铃，重汽，东风，红岩底盘。

垂直布料高度26米-63米



圆盘搅拌泵车

可选配五十铃，重汽，东风，红岩底盘。

垂直布料高度33米-45米

 **长垣市农建机械设备有限公司**
农建机械 Changyuan County Nongjian Machinery Equipment Co., Ltd

电话：0373-8926000

邮箱：309432824@qq.com

地址：河南省长垣市汽车产业园12号

www.cynjjx.com